

sistema oleodinamico / oildynamic system

## kit SLASH



D05E30N



D05E32N



D05E60N



D05E62N



D05E70N



D05E72N



Alluminio / Aluminium - finiture / colors 47

Slash è il primo sistema per box doccia con apertura pivotante e sistema oleodinamico incorporato che consente la chiusura automatica dell'anta. La sua porta ha un'anta battente con il solo telaio superiore e un perno inferiore, che consente di realizzare molteplici soluzioni di box doccia. Il sistema oleodinamico interno con cerniera salvaspazio, permette un passaggio d'ingresso in doccia molto ampio ed un ingombro esterno ridotto. La porta si chiude automaticamente, in modo dolce e controllato, garantendo così massima funzionalità e sicurezza (nella versione SOL il movimento è libero).

Slash es el primer sistema de box ducha con abertura basculante y sistema oleodinamico incorporado; permite el cierre automatico de la hoja. La puerta es con tope; la hoyo se fija al marco per arriba y al perno por abajo. Este se le permite crear múltiples soluciones de box ducha. El sistema hidráulico con bisagra "ahorra espacio", permite un gran acceso a la ducha y menor dimensiones externas. La puerta se cierra de manera automática, suave y controlada, garantizando así la máxima funcionalidad y seguridad (en la versión SOL el movimiento es libre).

Slash is the first shower enclosure system which combines a pivot door with an integrated hydraulic self-closing system. The complete system consists of an upper bar and a bottom pivot hinge only, it allows a wide range of different installation possibilities. The integrated space-saving hydraulic system facilitates a wide and easy shower en-

trance. The door closes automatically in a gentle and controlled way, providing maximum functionality and safety (the SOL version features free movement).

Slash ist das erste System für Duschen mit Schwenköffnung und integriertem Hydrauliksystem, das die Selbstschließung der Duschtür ermöglicht. Die Drehtür verfügt nur über einen Mechanismus im oberen Rahmen und einen unteren Drehzapfen, die verschiedene Installationsmöglichkeiten der Dusche erlauben. Das integrierte Hydrauliksystem mit raumsparenden Beschlägen, ermöglicht eine breite Öffnung zur Dusche, gleichzeitig wird der externe Bereich nicht eingeschränkt. Die Tür schließt sich automatisch, sanft und kontrolliert und garantiert somit maximale Funktionalität und Sicherheit (in der SOL Version ist die Bewegung frei).

Le Slash est le premier système pour cabine de douche avec ouverture pivotante et système hydraulique intégré qui permet la fermeture automatique de la porte. L'encadrement supérieur de la porte et le pivot bas permettent de réaliser de grandes cabines de douche en coin, avec ou sans panneaux latéraux fixes en verre. Le système hydraulique assure une fermeture douce et contrôlée de la porte, garantissant ainsi performance maximale et sécurité (dans la version SOL, le mouvement est libre). L'ouverture pivotante offre un gain d'espace et un passage large.





# D05E30N


*oildynamic  
pivot system*

## D05E30SOL

*free version  
without stop*



80 Kg  
176 lbs



## SLASH *oildynamic pivot system*

- Kit Slash per box doccia in nicchia a tutta larghezza. Stop +90°.
- Kit Slash para box ducha de nicho a anchura total. Stop a +90°.
- Slash niche set wall-wall. One door. Stop at 90°.
- Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine Tür. +90° Feststellung.
- Kit Slash pour cabine de douche en niche. 1 porte. Arrêt à +90°.

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order  
Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande



D05E30N/08

D05E30SOL/08



D05E30N/10

D05E30SOL/10

## Compreso / Included

OILDYNAMIC  
VERSION



D05E P11N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)

FREE  
VERSION



D05E P11SOL/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11SOL/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)

D05E P12N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P12N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



## Non compreso / Not included

D05E P40/13 (1,25 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)



D05E P45/09

(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)



D05E P55N/13 (1,3 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)




D05E P50N  
(1X)

D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)


(1X)

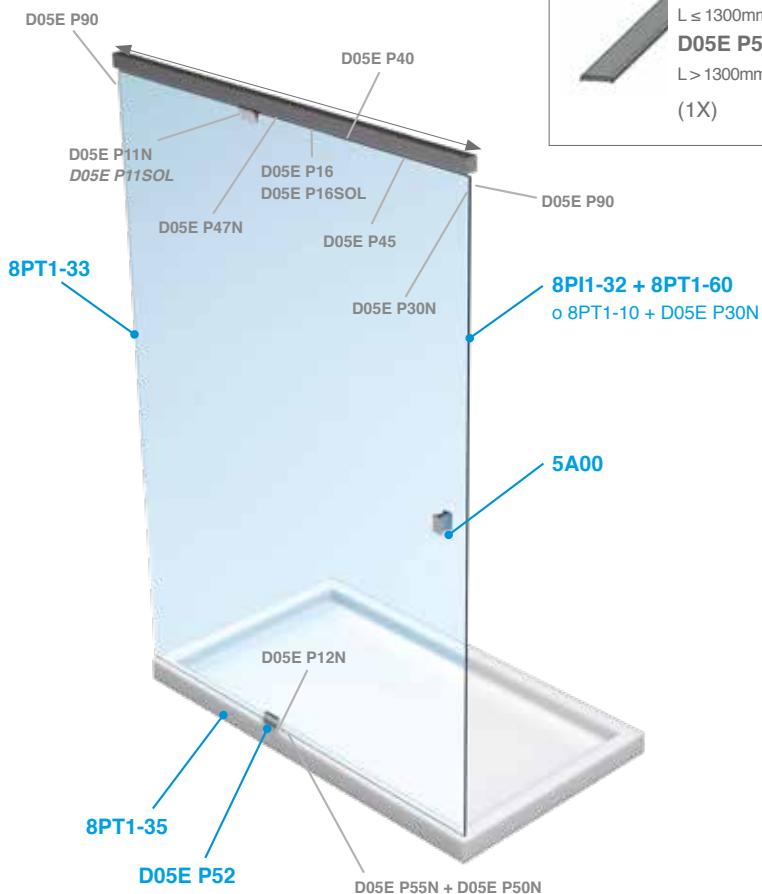


## OPTIONAL

Copertura inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainles steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Couvertine inox pour

D05E P40



C D05E P40/13  
C D05E P40/18  
(1X)



D05E P90  
C D05E P90  
(1X)



8PT1-33  
(1X)






D05E P52  
(1X)

D05E30N


D05E30SOL

SLASH system

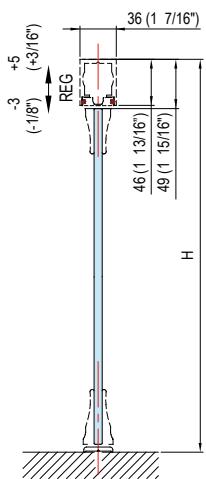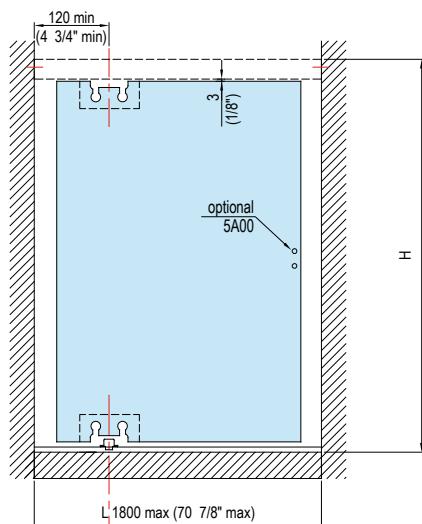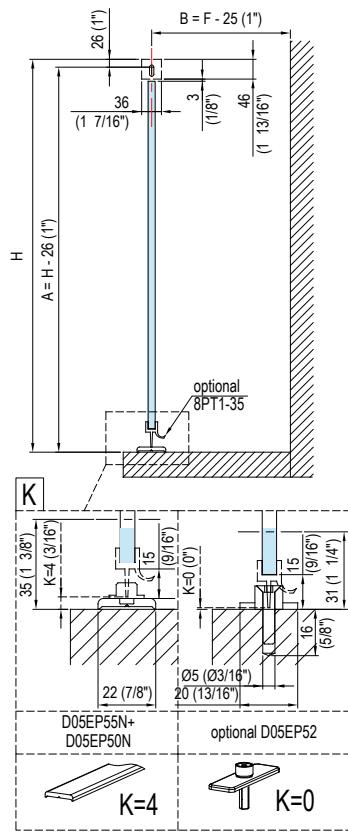


\* CENTRO DI ROTAZIONE  
ROTATION POINT





Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	17 (21/32")
10 (3/8")	18 (23/32")	20 (25/32")

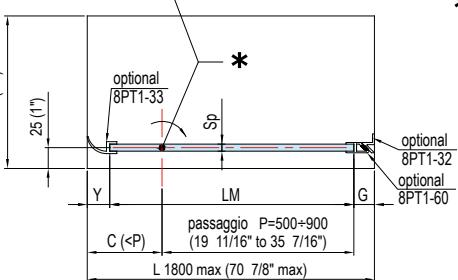

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

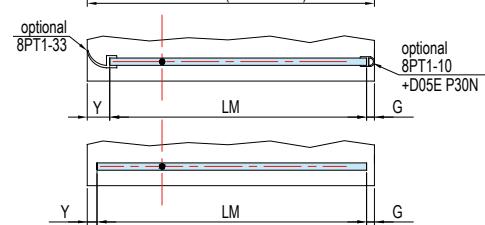

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

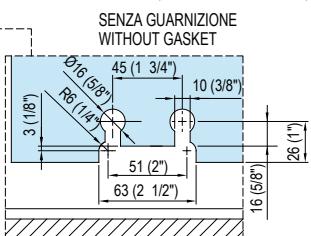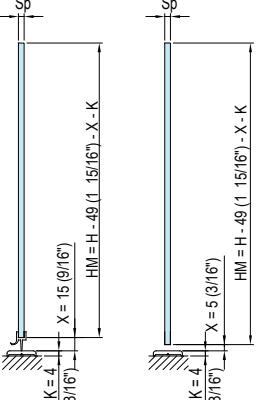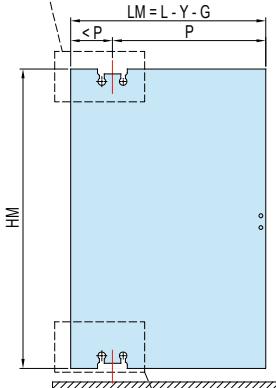

# D05E32N

*oildynamic  
pivot system*

## D05E32SOL

*free version  
without stop*



## SLASH

*oildynamic pivot system*

- Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro fisso frontale. Stop a +90°.
- Kit Slash para box ducha de nicho con vidrio delantero fijo. Stop a +90°.
- Slash niche set wall-wall. 1 door and 1 fixed panel. Stop at 90°.
- Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine Tür und ein Seitenteil. +90° Feststellung.
- Kit Slash pour cabine de douche en niche. 1 porte et 1 panneau fixe en verre. Arrêt à 90°.


\*

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica - Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga - The hinge is preloaded which makes an end stop necessary - Ein Anschlag ist notwendig, da der Beschlag eine Vorspannung besitzt - La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order  
Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande



D05E32N/08



D05E32N/10

D05E32SOL/08

D05E32SOL/10

## Compreso / Included

OILDYNAMIC  
VERSION



D05E P11N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)

FREE  
VERSION



D05E P11SOL/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11SOL/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



D05E P12N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P12N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



D05E P47N  
(1X)



D05E P90  
(2X)

## Non compreso / Not included



D05E P40/13 (1,25 mt)  
L ≤ 1300mm (630mm MIN)  
D05E P40/18 (1,75 mt)  
L > 1300mm (1800mm MAX)  
(1X)




D05E P45/09  
(0,9 mt)  
(1X) L ≤ 900mm  
(2X) L > 900mm



D05E P55N/13 (1,3 mt)  
L ≤ 1300mm (630mm MIN)  
D05E P55N/18 (1,8 mt)  
L > 1300mm (1800mm MAX)  
(1X)



D05E P50N  
(1X)

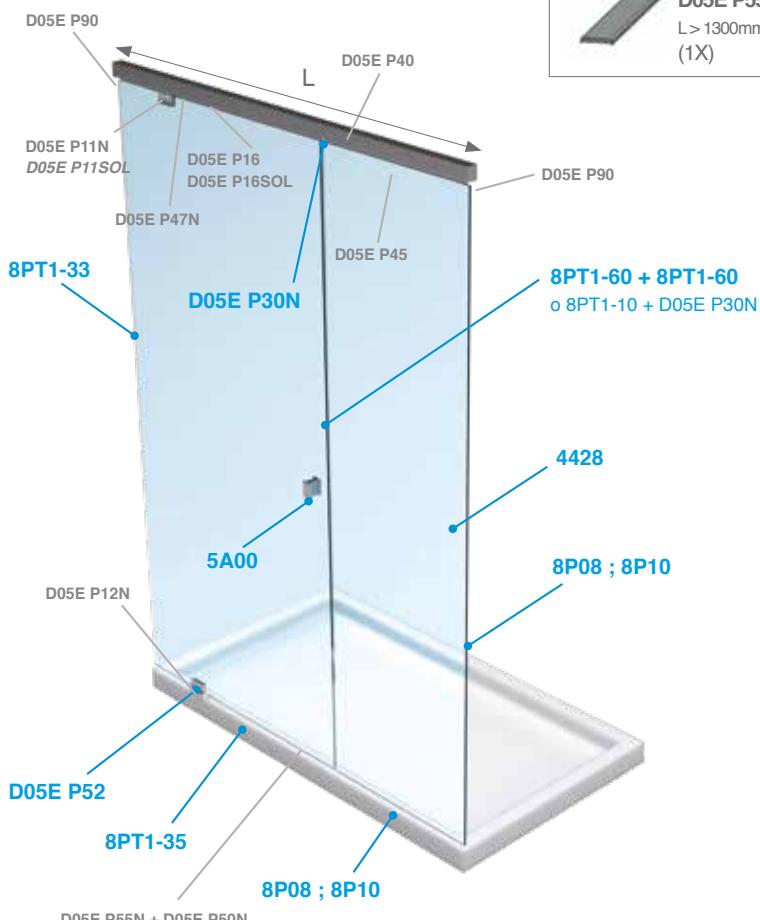


## OPTIONAL

Copertura inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainless steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Couvertine inox pour



C D05E P40/13  
C D05E P40/18  
(1X)



C D05E P90  
(1X)



Profilo deviatore antischiaffiamento - Perfil desviador anti aplastamiento - Seal against finger crush Fingerklemmschutzprofil - Joint anti-pincerment

8PT1-33  
(1X)



Fermo - Tope - Stop - Endanschlag - Stop

D05E P30N  
(1X)








D05E P52  
(1X)

D05E32N

D05E32SOL

SLASH system

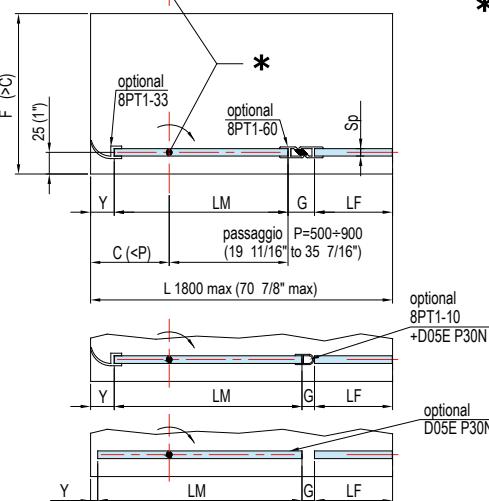
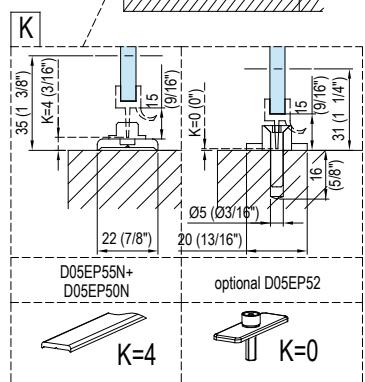
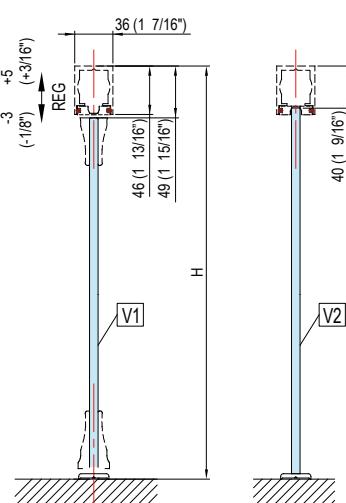
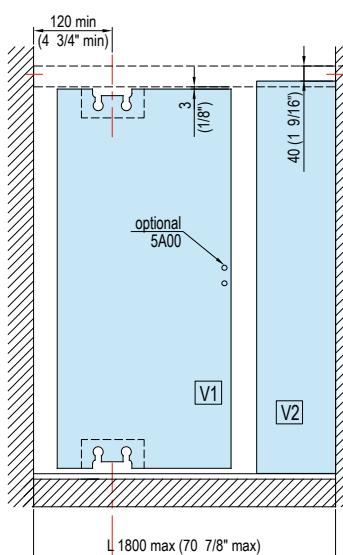
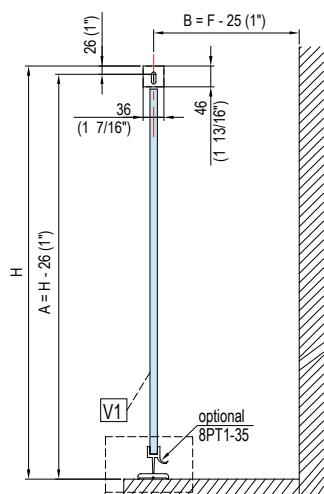


\* CENTRO DI ROTAZIONE  
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18 (23/32")	26 (1 1/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

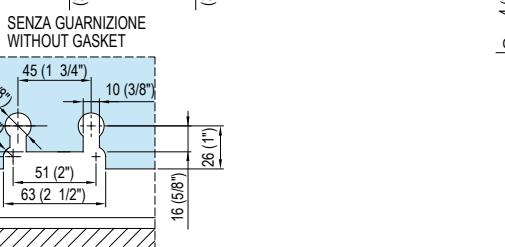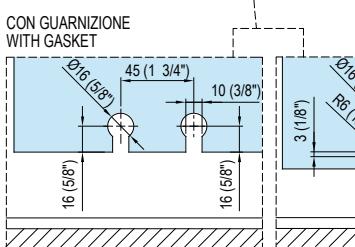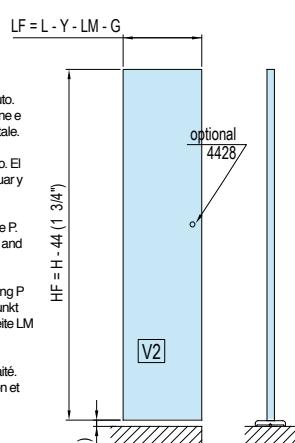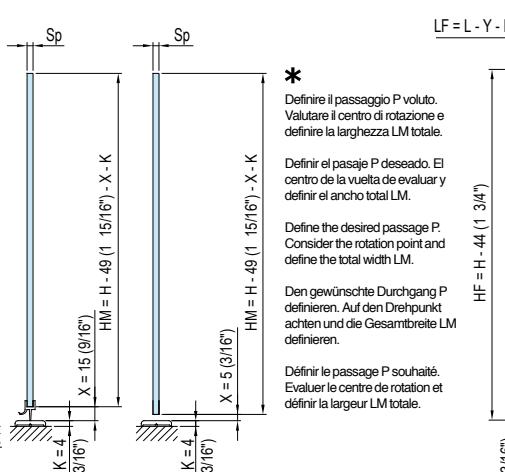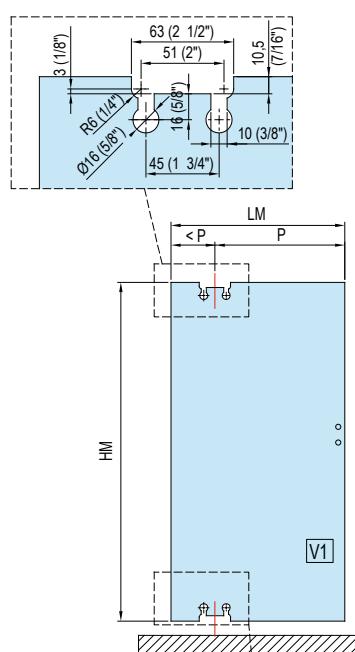

# D05E60N

*oildynamic  
pivot system*

## D05E60SOL

*free version  
without stop*



900 mm  
35 7/16"



80 Kg  
176 lbs



0°-80° \*

## SLASH

*oildynamic pivot system*

- Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Stop a +90°.
- Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Stop a +90°.
- Slash set for shower tray glass-glass . One door. Stop at +90°.
- Set Slash für Glas-Glas Dusche. Eine Tür. Feststellung +90°.
- Kit Slash avec 2 panneaux en verre et une porte. Arrêt à +90°.

\*

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica - Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga - The hinge is preloaded which makes an end stop necessary - Ein Anschlag ist notwendig, da der Beschlag eine Vorspannung besitzt - La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order  
Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande



8 mm  
5/16"

D05E60N/08



10mm  
3/8"

D05E60N/10

D05E60SOL/08

D05E60SOL/10

## Compreso / Included

OILDYNAMIC  
VERSION



D05E P16 (1X)



D05E P11N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)

FREE  
VERSION



D05E P16SOL  
(1X)



D05E P11SOL/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11SOL/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



D05E P12N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P12N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



D05E P47N  
(1X)



D05E P80  
(2X)



D05E P30N  
(1X)



D05E P90  
(2X)

## Non compreso / Not included

D05E P40/13 (1,25 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)



D05E P45/09  
(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm  
(2X) L > 900mm

D05E P55N/13 (1,3 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)


D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)



D05E P50N  
(1X)

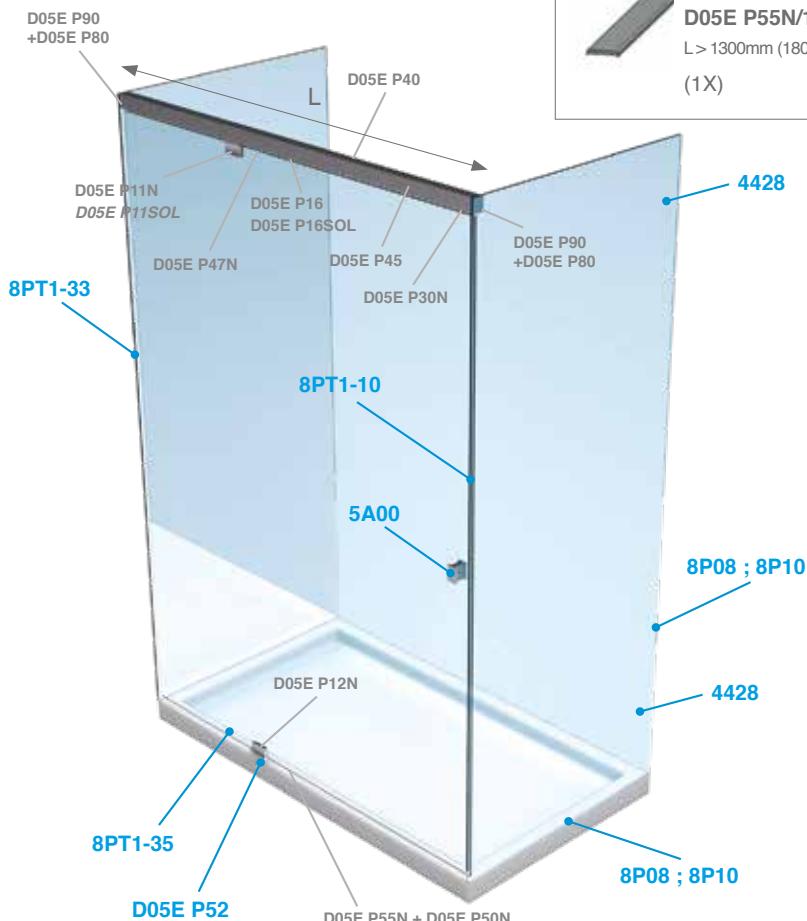


## OPTIONAL

Copertura inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainleess steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Couvertine inox pour

D05E P40



C D05E P40/13  
C D05E P40/18  
(1X)




C D05E P90  
(1X)



D05E P90



8PT1-33  
(1X)












D05E P52  
(1X)

# D05E60N

# D05E60SOL


SLASH system

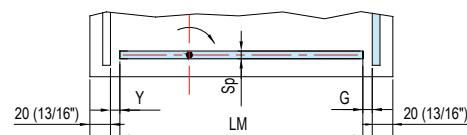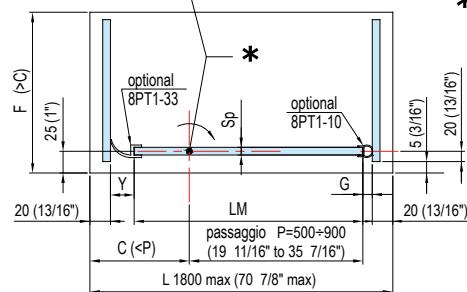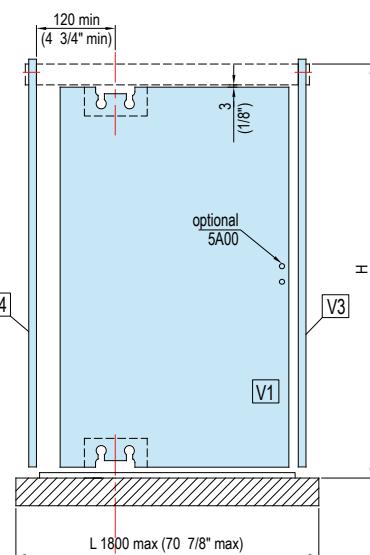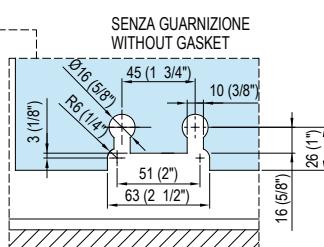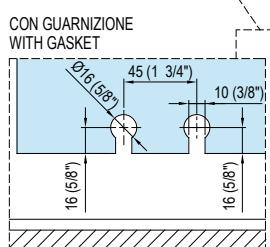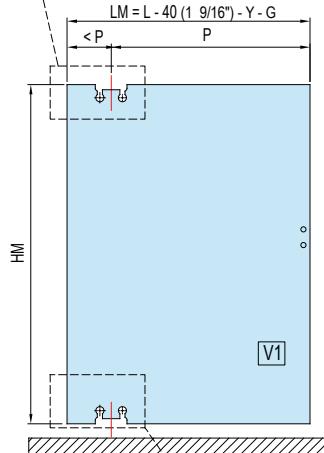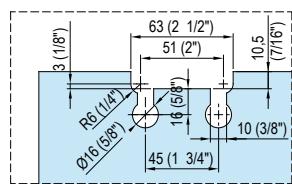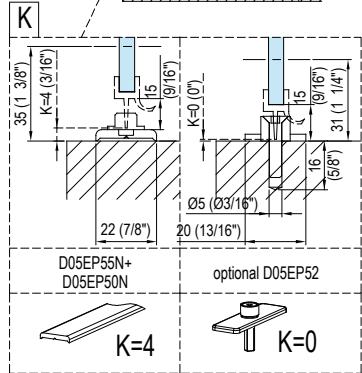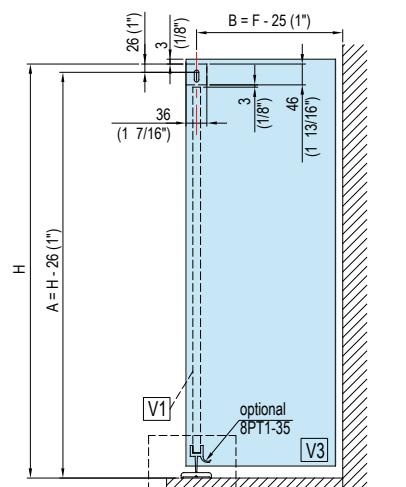

\* CENTRO DI ROTAZIONE  
PUNTO DE ROTACIÓN  
ROTATION POINT  
LAGE DER DREHACHSE

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

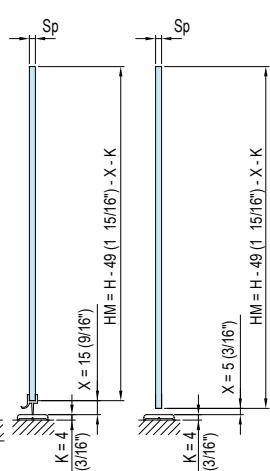



\* Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definire il passaggio P voluto. Valutare el centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Évaluer el centre de rotation et définir la largeur LM totale.

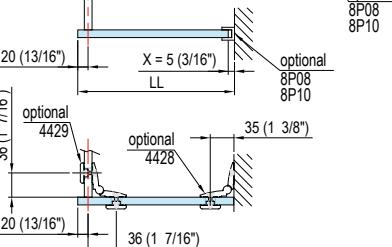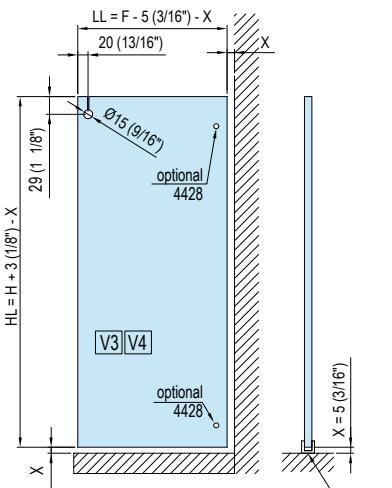

# D05E62N

*oildynamic  
pivot system*

## D05E62SOL

*free version  
without stop*



## SLASH

*oildynamic pivot system*

- Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.
- Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Frente de cristal fijo. Stop a +90°.
- Slash set for shower tray glass-glass. One door and fixed glass. Stop at +90°.
- Set Slash für Glas-Glas Dusche. Eine Tür und ein Seitenteil. +90° Feststellung.
- Kit Slash avec une porte, un panneau fixe en verre et deux panneaux fixes latéraux. Arrêt à +90°.

\*

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica - Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga - The hinge is preloaded which makes an end stop necessary - Ein Anschlag ist notwendig, da der Beschlag eine Vorspannung besitzt - La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order  
Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande



D05E62N/08



D05E62SOL/08

D05E62N/10

D05E62SOL/10

## Compreso / Included

OILDYNAMIC  
VERSION



D05E P11N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)

FREE  
VERSION



D05E P11SOL/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11SOL/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)

D05E P12N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P12N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



D05E P47N  
(1X)



D05E P90  
(2X)

## Non compreso / Not included

D05E P40/13 (1,25 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)



D05E P45/09

(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm  
(2X) L > 900mm

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)



D05E P55N/13 (1,3 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)



D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)


D05E P50N  
(1X)



## OPTIONAL


Copertura inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainleess steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Couvertine inox pour

**D05E P40**



**C D05E P40/13  
C D05E P40/18  
(1X)**

**D05E P90**



**C D05E P90  
(1X)**

Profilo deviatore antischiacciamento - Perfil desviador anti aplastamiento - Seal against finger crush Fingerklemmschutzprofil - Joint anti-pincement

**8PT1-33  
(1X)**




Fermo - Tope - Stop - Endanschlag

**D05E P30N  
(1X)**








**D05E P52  
(1X)**

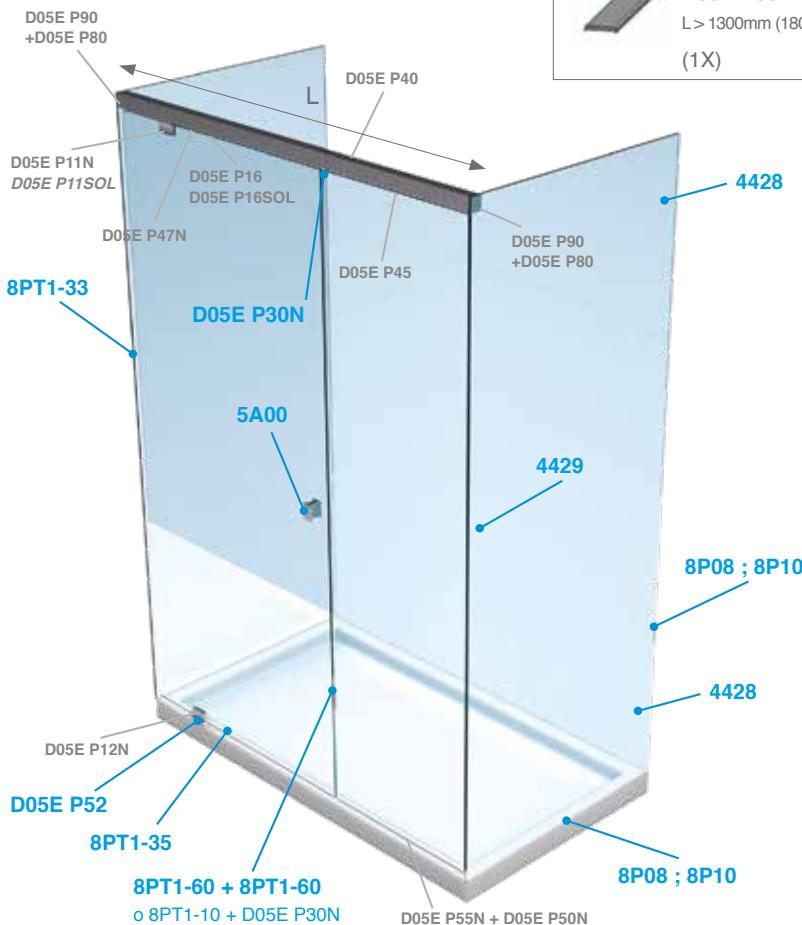

D05E62N


D05E62SOL

SLASH system

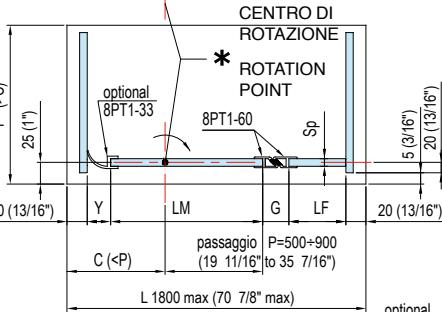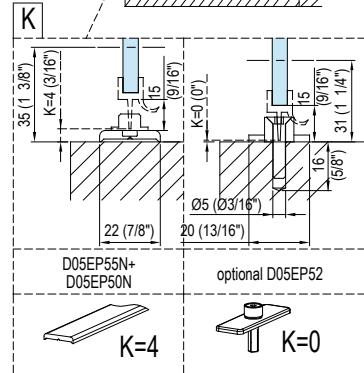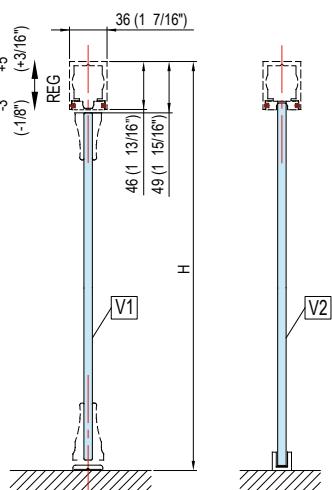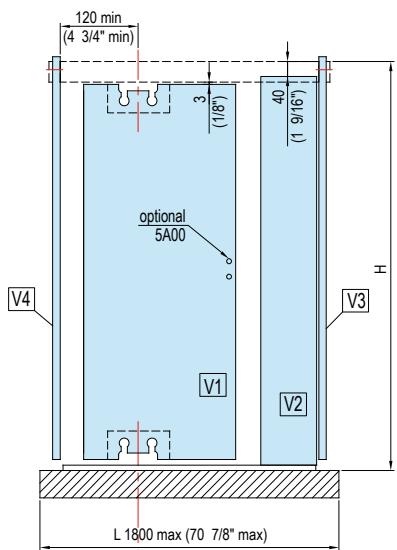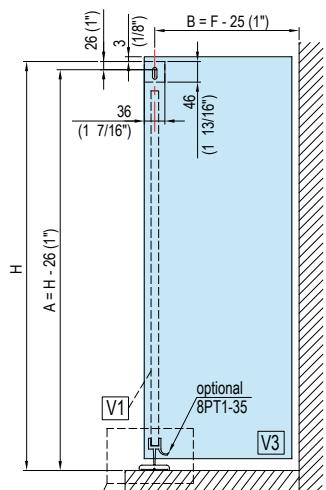








\* Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.  
Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.  
Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.  
Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.  
Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18 (23/32")	26 (1 1/32")

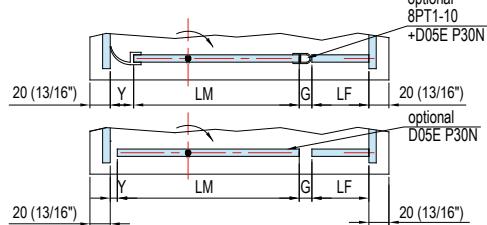

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

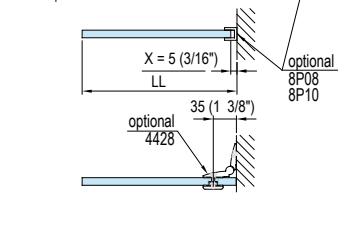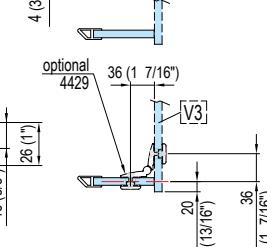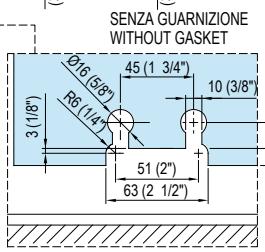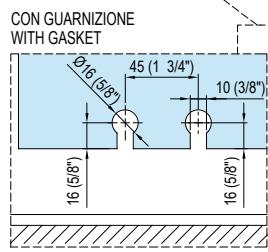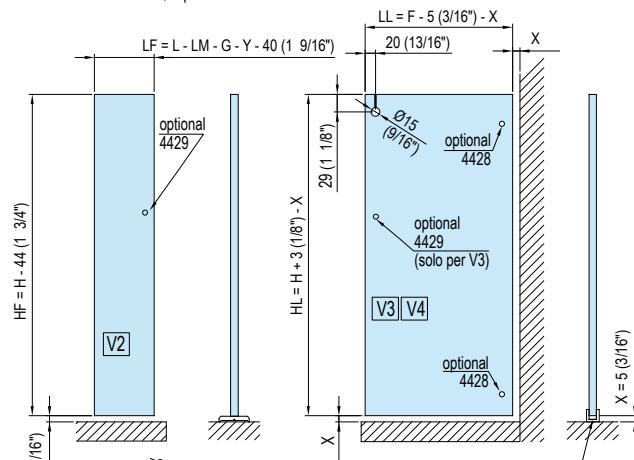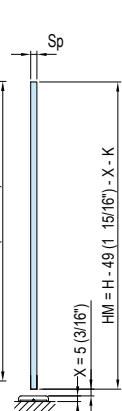
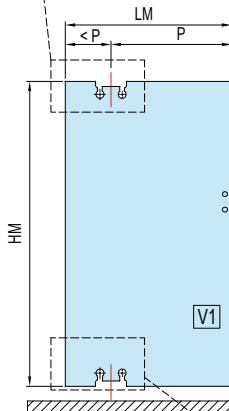


# D05E70N

*oildynamic  
pivot system*

## D05E70SOL

*free version  
without stop*



## SLASH

*oildynamic pivot system*

- Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Stop a +90°.
- Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio. Stop a +90°.
- Set Slash for shower tray wall-glass. One door. Stop at +90°.
- Set Slash für Wand-Glas Dusche. Eine Tür. +90° Feststellung.
- Kit Slash pour cabine de douche avec 1 fixe latéral. Arrêt à +90°.

\*

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica - Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga - The hinge is preloaded which makes an end stop necessary - Ein Anschlag ist notwendig, da der Beschlag eine Vorspannung besitzt - La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order  
Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande



D05E70N/08

D05E70SOL/08



D05E70N/10

D05E70SOL/10

## Compreso / Included

OILDYNAMIC  
VERSION



D05E P11N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)



FREE  
VERSION



D05E P11SOL/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)



D05E P11SOL/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



D05E P12N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)

D05E P12N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



D05E P47N  
(1X)



D05E P30N  
(1X)



D05E P90  
(2X)

## Non compreso / Not included

D05E P40/13 (1,25 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

D05E P45/09  
(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm

D05E P55N/13 (1,3 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)




D05E P50N  
(1X)


## OPTIONAL

Coperture inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainless steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Cache inox pour

D05E P40



C D05E P40/18  
(1X)




D05E P90  
C D05E P90  
(1X)



8PT1-33  
(1X)





D05E P52  
(1X)

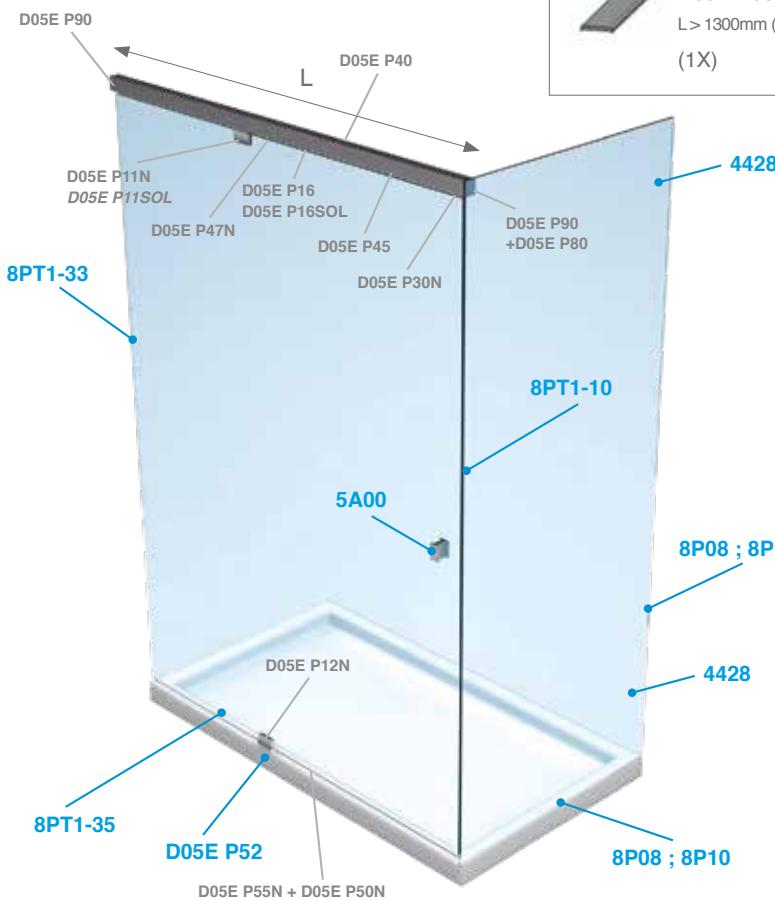


D05E70N

D05E70SOL




SLASH system

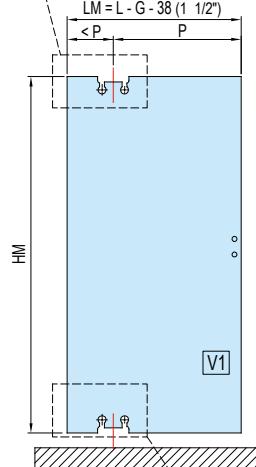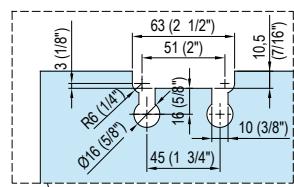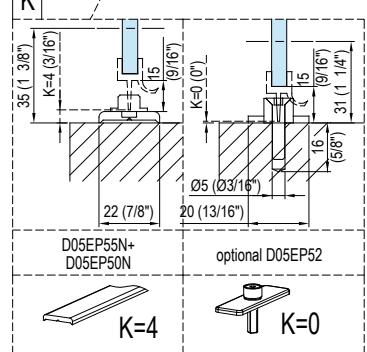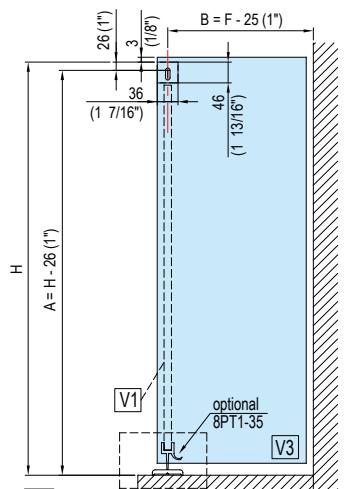

CON GUARNIZIONE  
WITH GASKET

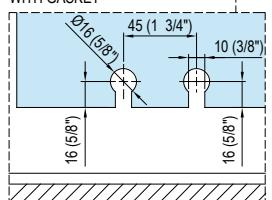

SENZA GUARNIZIONE  
WITHOUT GASKET

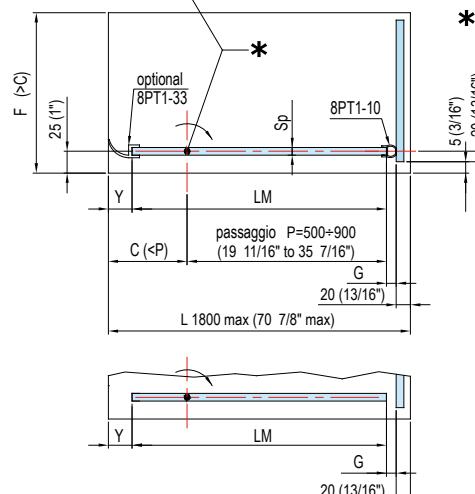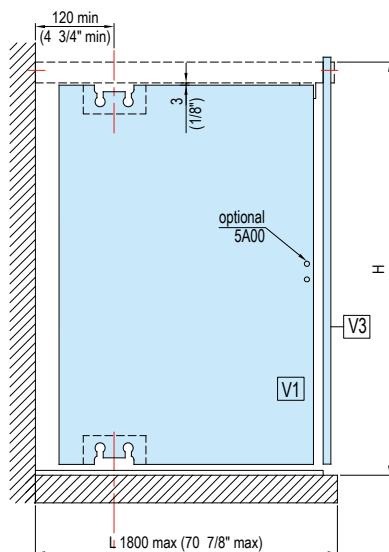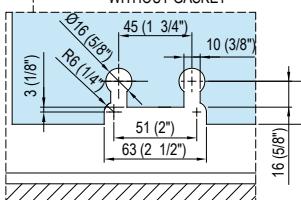

\* CENTRO DI ROTAZIONE  
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

\*




Definire il passaggio P voluto.  
Valutare il centro di rotazione e  
definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado.  
El centro de la vuelta de evaluar y  
definir el ancho total LM.

Define the desired passage P.  
Consider the rotation point and  
define the total width LM.

Den gewünschte Durchgang P  
definieren. Auf den Drehpunkt  
achten und die Gesamtbreite LM  
definieren.

Définir le passage P souhaité.  
Evaluer le centre de rotation et  
définir la largeur LM totale.

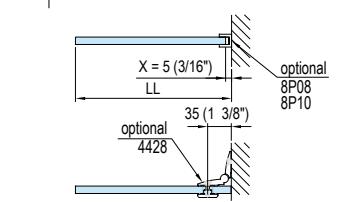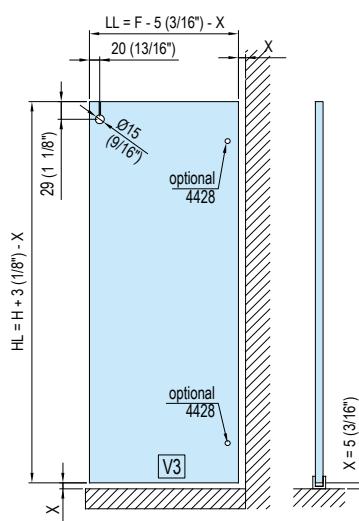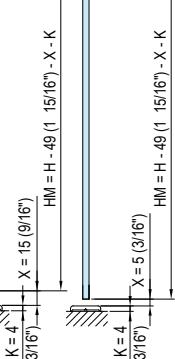


# D05E72N

*oildynamic  
pivot system*

## D05E72SOL

*free version  
without stop*




### SLASH

*oildynamic pivot system*

- Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.
- Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio. Frente de cristal fijo. Stop a +90°.
- Set Slash for shower tray wall-glass. One door and one fixed glass. Stop at +90°.
- Set Slash für Wand-Glas Dusche. Eine Tür und ein Seitenteil. +90° Feststellung.
- Kit Slash pour cabine de douche avec une porte, un panneau fixe en verre et un panneau fixe latéral. Arrêt +90°.

\*

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica - Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga - The hinge is preloaded which makes an end stop necessary - Ein Anschlag ist notwendig, da der Beschlag eine Vorspannung besitzt - La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.

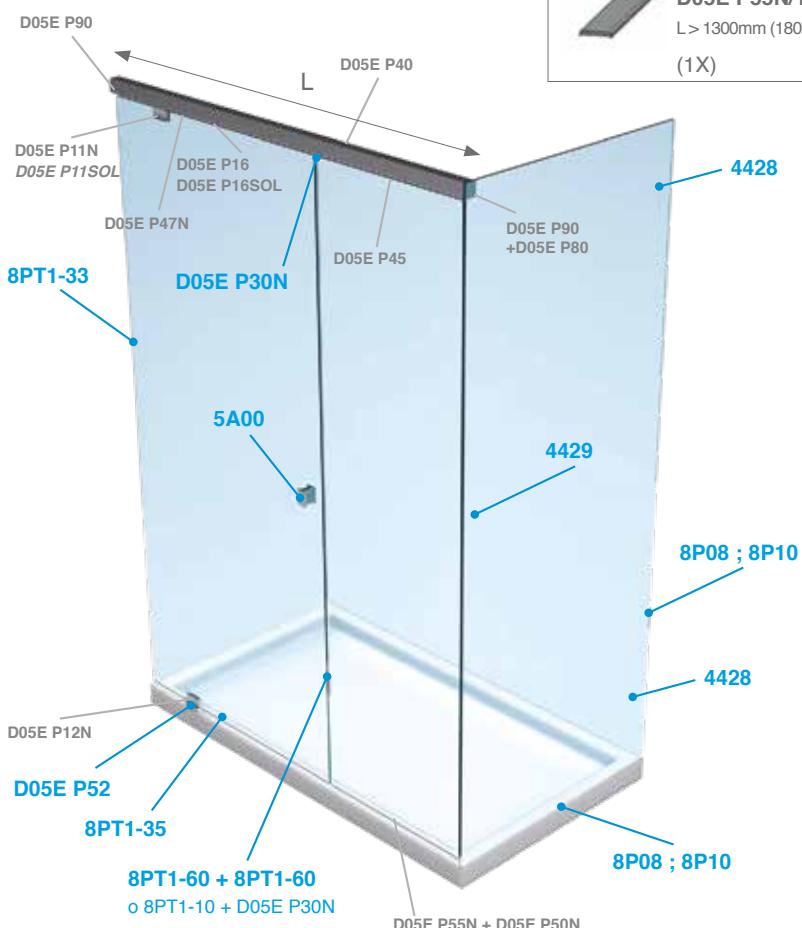

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order  
Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande



D05E72N/08



D05E72SOL/08

D05E72N/10

D05E72SOL/10

### Compreso / Included

OILDYNAMIC  
VERSION



D05E P11N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)

FREE  
VERSION



D05E P11SOL/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P11SOL/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)

D05E P12N/08 (1X)  
(vetro/glass 8mm)  
D05E P12N/10 (1X)  
(vetro/glass 10mm)



### Non compreso / Not included

D05E P40/13 (1,25 mt)  
 $L \leq 1300\text{mm}$  (630mm MIN)  
D05E P40/18 (1,75 mt)  
 $L > 1300\text{mm}$  (1800mm MAX)  
(1X)

D05E P45/09  
(0,9 mt)  
(1X)  $L \leq 900\text{mm}$   
(2X)  $L > 900\text{mm}$

D05E P55N/13 (1,3 mt)  
 $L \leq 1300\text{mm}$  (630mm MIN)  
D05E P55N/18 (1,8 mt)  
 $L > 1300\text{mm}$  (1800mm MAX)  
(1X)

D05E P50N  
(1X)


### OPTIONAL

Copertura inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainless steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Couvertine inox pour

**D05E P40**



**C D05E P40/13  
C D05E P40/18  
(1X)**



**D05E P90**

**C D05E P90  
(1X)**



Profilo deviatore antischiacciamento - Perfil desviador anti aplastamiento - Seal against finger crush Fingerklemmschutzprofil - Joint anti-pincement

**8PT1-33  
(1X)**

Fermo - Tope - Stop - Endanschlag



**D05E P30N  
(1X)**














**D05E P52  
(1X)**

D05E72N

D05E72SOL

SLASH system

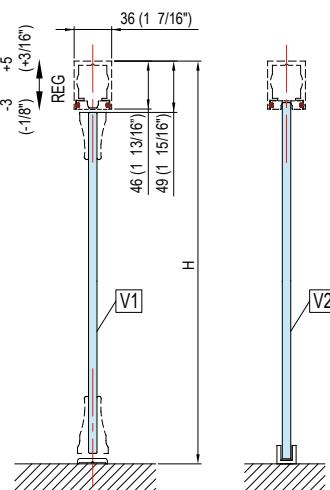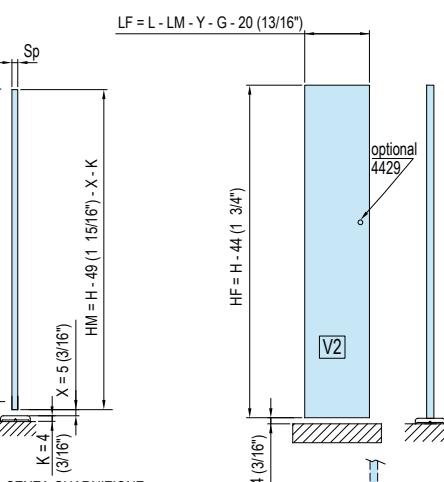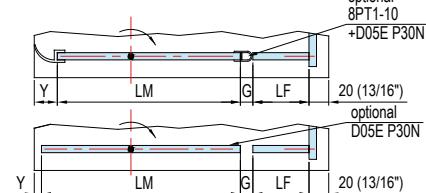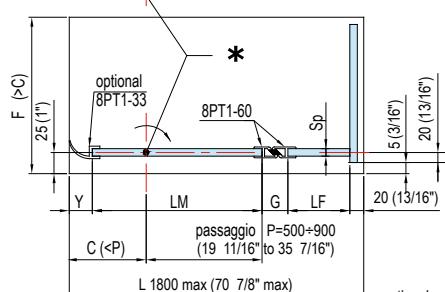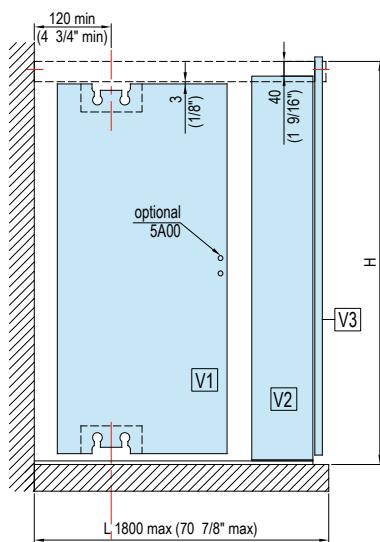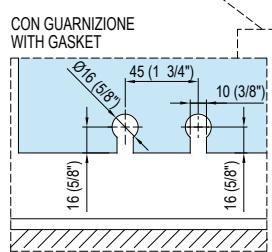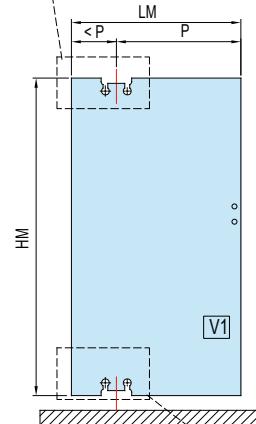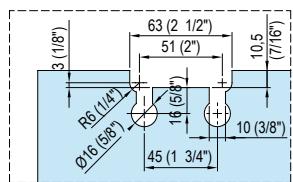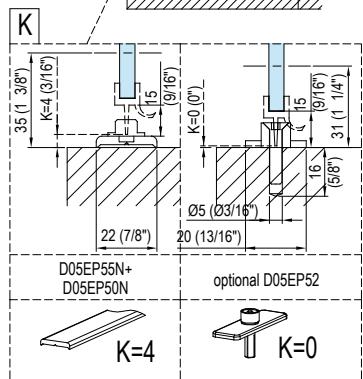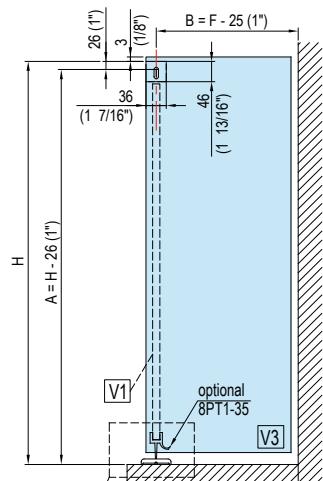

Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18 (23/32")	26 (1 1/32")

#### \* CENTRO DI ROTAZIONE ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

